



Klimatyzatory pokojowe Freedom



AUX

Wybór jest
prosty!



W trosce o Twoje zdrowie

Jonizator powietrza

Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergenów oraz nieprzyjemne zapachy.

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

Filtr antibakteryjny

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antibakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Funkcja samooczyszczania

Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wewnątrz klimatyzatora jest utrzymywane w czystości poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i grzybów.



R32



W trosce o środowisko

Klimatyzatory Freedom pracują w oparciu o nowoczesny, ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Kupując te urządzenia mamy gwarancję, że wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązania dla środowiska naturalnego.

Dlaczego R32?

- Niski współczynnik GWP - 675, czyli nie niszczy warstwy ozonowej.
- Podlega recyklingowi, czyli może zostać użyty ponownie.
- Wysoka wydajność, czyli o 30% mniej czynnika w instalacji.
- Większa efektywność energetyczna, czyli oszczędność.
- Mała toksyczność, czyli bezpieczeństwo użytkowania.

W trosce o najwyższy komfort

Funkcja I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury umożliwia dokładne dopasowanie temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

Tryb turbo

Funkcja turbo umożliwia schłodzenie/ogrzenie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).



Tryb pracy nocnej

Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę, po czym klimatyzator wyłącza się.

Tryb czuwania

W trybie czuwania, dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,3W na godzinę.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Wbudowany moduł Wi-Fi



Automatyczny restart



Tryb TURBO



Programator czasowy 24H



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Samooczyszczanie



Tryb pracy nocnej



Inteligentne odszranianie



Filtr o strukturze plastra miodu



Filtr antybakteryjny



Jonizator powietrza



Wyświetlacz LED



Funkcja I FEEL



Funkcja Anti-Cold-Air



WI-FI



Moduł WI-FI pozwala na kontrolę większości funkcji klimatyzatora z poziomu telefonu, tabletu czy komputera. Elastyczność oraz pełna wygoda użytkowania.

Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników.



Funkcja
Anti-Fungus



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Lopatk
z aluminium
hydrofilowego



Pionowy
ruch żaluzji



Funkcja
autodiagnostyki



Tryb czuwania
„Standby”



Cicha praca



Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.



Silne
odwilżanie



Super EMC



Podświetlany
sterownik
bezp przewodowy



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania



Tryb
wentylatora




Tryb
osuszania



Tryb pracy
automatycznej



Ponadczasowy
uniwersalny
design

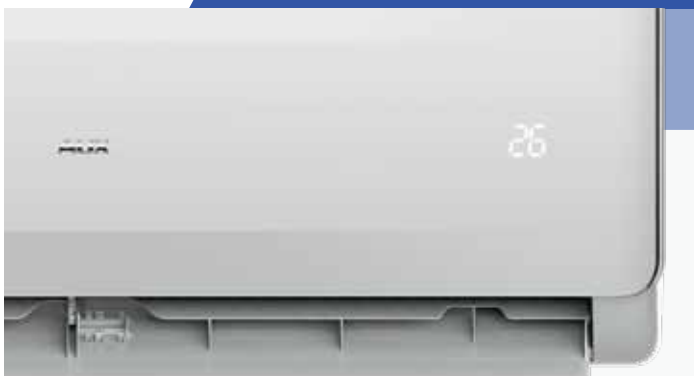


Klimatyzatory Freedom



Dane techniczne:

Model			AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,60 (0,50 - 2,90)	3,50 (0,80 - 3,50)	5,00 (1,20 - 5,40)	6,50 (1,40 - 7,30)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,80 (0,50 - 3,10)	3,50 (1,00 - 3,60)	5,50 (1,20 - 5,80)	6,50 (0,90 - 7,10)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,56	4,82	7,35	9,75
	Ogrzewanie	[A]	3,32	4,28	6,60	8,67
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1090	1660	2200
	Ogrzewanie	[W]	750	970	1490	1960
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		[W/W]	6,5 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie		A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Przepływ powietrza		[m3/h]	560	560	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Masa jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	8,0	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09FH/O	AUX-12FH/O	AUX-18FH/O	AUX-24FH/O
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	530	600	1280	1440
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	43	43
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	46	48	52	53
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Masa jednostki zewnętrznej		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15

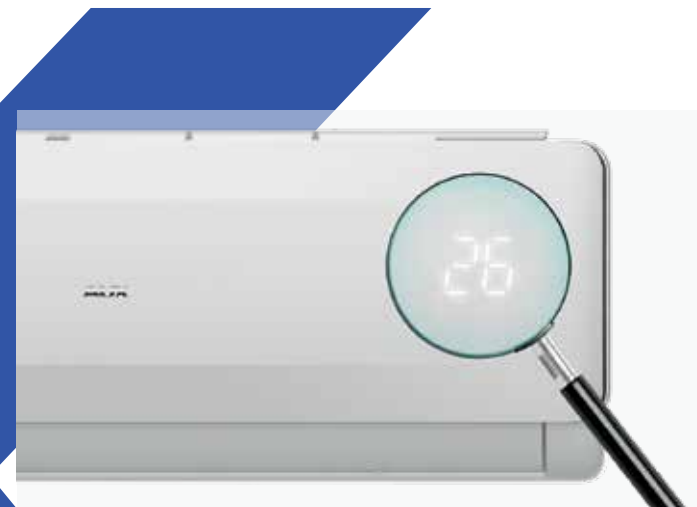

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



AUX



Świetny wybór
dla alergików





Optymalna temperatura w Twoim domowym biurze

AUX

AIR CONDITIONER

www.auxcool.pl

WIENKRA

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
MARKI AUX W POLSCE

Warszawa

ul. Sokołowska 15
05-091 Janki
+48 798 803 747

wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław

al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
+48 513 411 665

wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków

ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
+48 12 428 55 00

wienkra@wienkra.pl

Kraków

ul. Rzemieślnicza 20G
30-347 Kraków
+48 12 428 55 00

wienkra@wienkra.pl

www.wienkra.pl



Doskonały kompromis
jakości i ceny

