

Q-SMART

AUX



KLIMATYZATORY POKOJOWE

www.auxcool.pl



Q-Smart



Q-Smart Premium Grey




Q-Smart Premium Grey

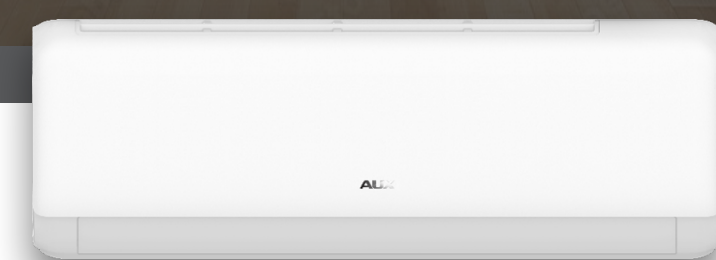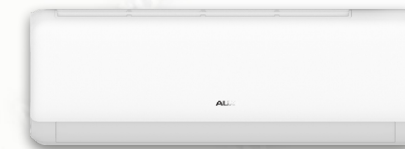

Q-Smart Premium

**W DUCHU
AKTUALNYCH TRENDÓW**

Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Trzy efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.

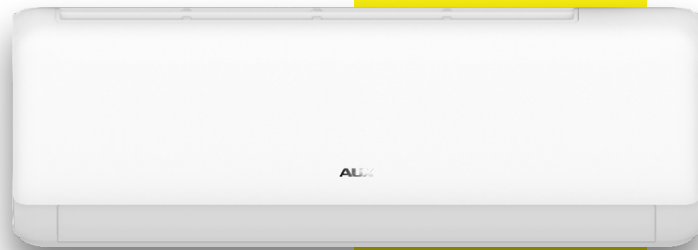

2 ODSŁONY KOLORYSTYCZNE

Linia klimatyzatorów Q-Smart to dwie atrakcyjne propozycje kolorystyczne: klasyczna połyskująca biel oraz chromowane srebro. Tak dobrana paleta barw oraz wykończenie stwarzają ogrom możliwości aranżacyjnych.

ELEMENT DEKORACYJNY

Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.



DESIGN



DWIE ODSŁONY KOLORYSTYCZNE

Wyjątkowy i nowoczesny design klimatyzatorów Q-Smart przypadnie do gustu wszystkim estetom. Subtelna i wyprofilowana linia przykuwa uwagę i zachwyca oryginalnością. W zależności od wariantu kolorystycznego klimatyzatory Q-Smart mogą stanowić mocny akcent lub subtelne uzupełnienie każdego wnętrza.

POŁYSKUJĄCA BIEL


Prosta i kompaktowa obudowa w połyskującej bieli wpisuje się znakomicie w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza.

Biel to kolor ponadczasowy, który niezmiennie króluje jako motyw przewodni w aranżacjach.




CHROMOWANE SREBRO

Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzu.

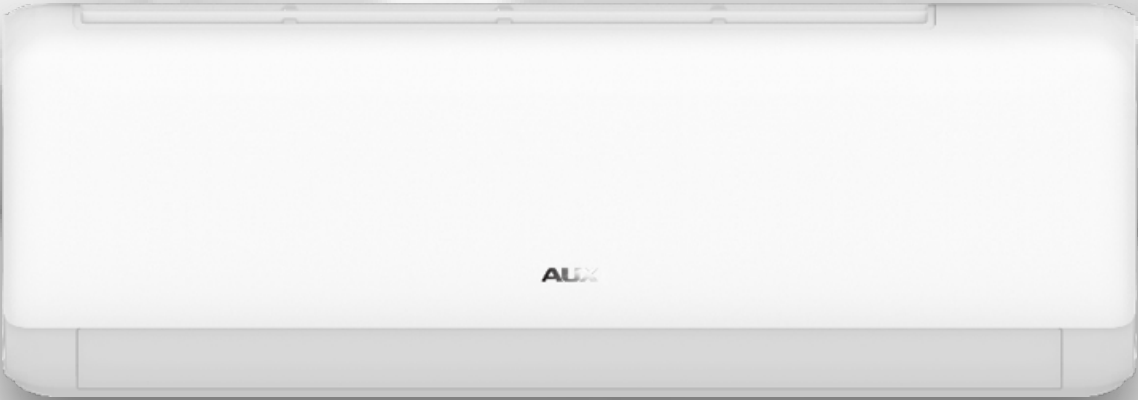

Q-Smart

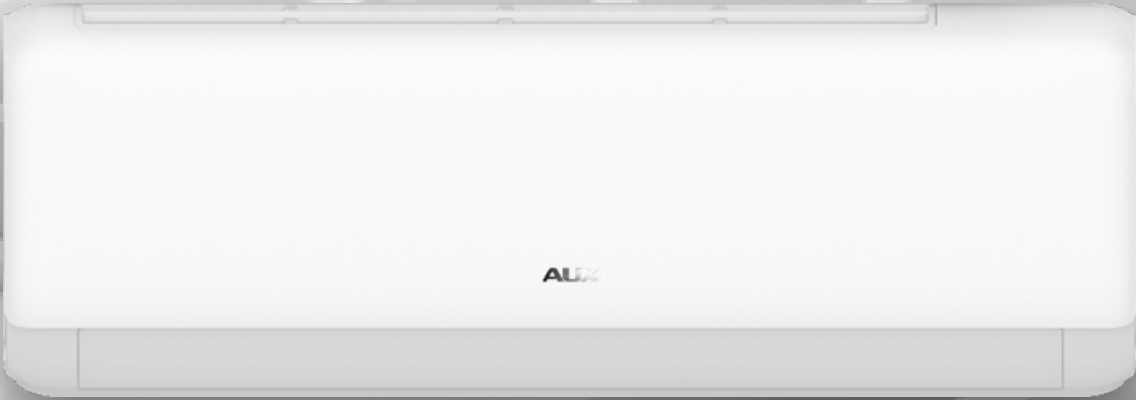

Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey






ZDROWIE



STERYLIZACJA UV

Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje. Temperatura rury parownika utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 °C i utrzymuje się przez pewien czas, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.

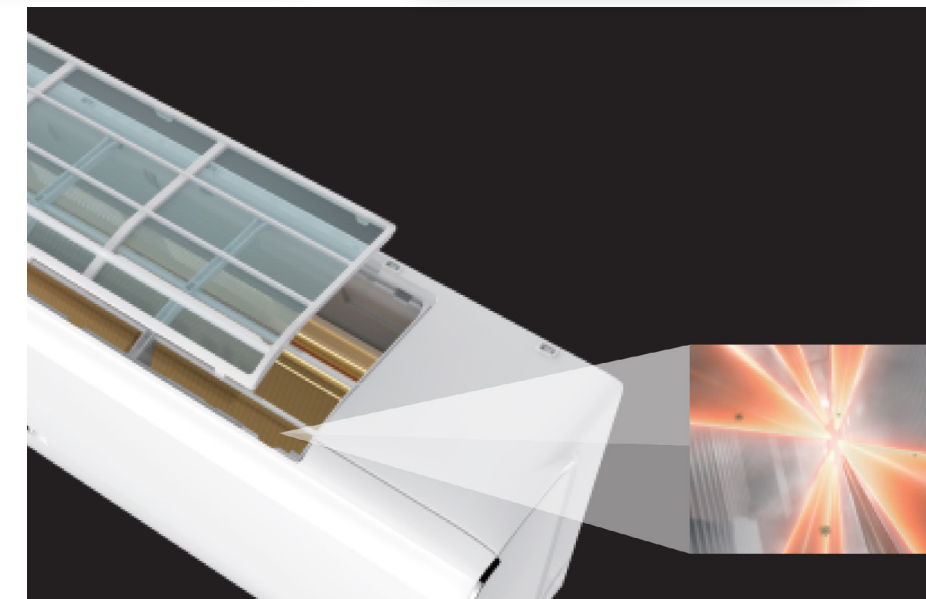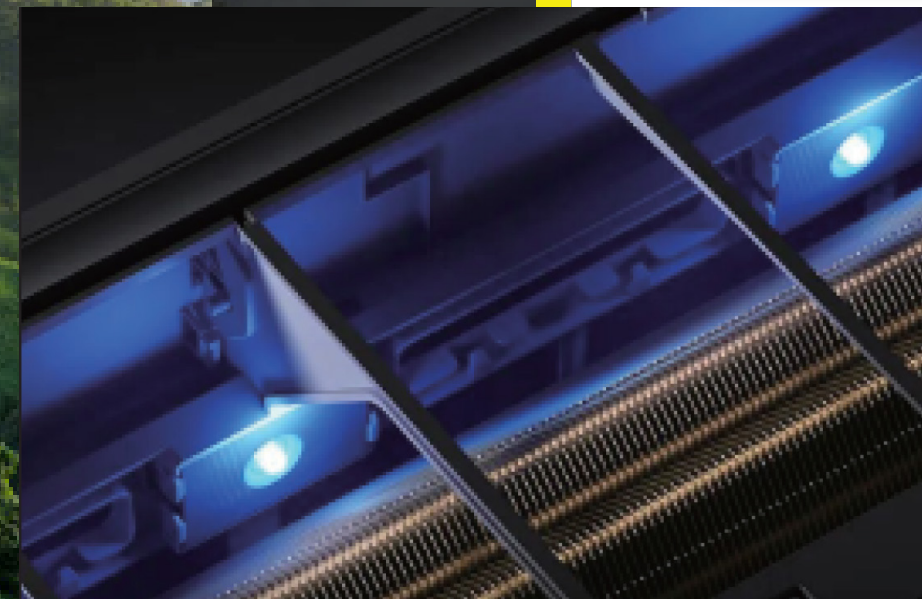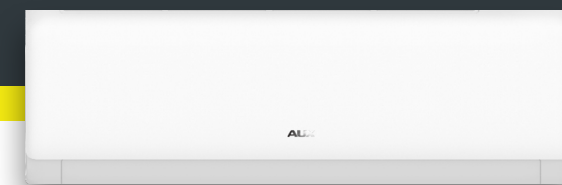



JONIZATOR POWIETRZA


Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

FUNKCJA AUTO-CLEAN

Klimatyzator wyposażony jest w funkcję samooczyszczania urządzenia, która skutecznie niweluje zanieczyszczenia i osady gromadzące się na parowniku, co wpływa korzystnie na jakość powietrza w pomieszczeniu.

FILTR O STRUKTURZE PLAstra MIODU

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

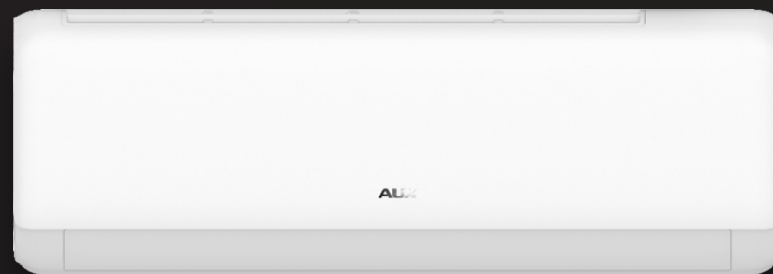

FILTR PM2,5

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzatory J-Smart wyposażone zostały w filtr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.

FILTR ANTYBAKTERYJNY

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

FILTR O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.



DLACZEGO R32?

- Niski współczynnik GWP - 675, czyli nie niszczy warstwy ozonowej.
- Podlega recyklingowi, czyli może zostać użyty ponownie.
- Wysoka wydajność, czyli o 30% mniej czynnika w instal
- Większa efektywność energetyczna, czyli oszczędność.
- Mała toksyczność, czyli bezpieczeństwo użytkownika.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wydajność energetyczna oraz wpływ urządzenia na środowisko naturalne to najważniejsze parametry determinujące klasę urządzenia. W tym zakresie nie ma miejsca na kompromis, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i otoczenie, w którym żyjemy. Wysoka wydajność energetyczna, nie tylko redukuje zanieczyszczenie naszej planety, ale również przekłada się korzystnie na stan naszych finansów wynikających ze zużycia energii w domu w dłuższym czasie.



EKOLOGIA





WYGODA



MODUŁ WI-FI

Klimatyzatory serii Q-Smart posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatorem tygodniowym. WI-FI to wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów oraz komputerów umożliwiające sterowanie klimatyzacją z każdego miejsca przez całą dobę.

Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.



FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT

Tryb cichej pracy

Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.



Funkcja „I FEEL”

Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.



Tryb nocny

Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.



Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.



Tryb osuszania


W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.



KOMFORT



Q-SMART

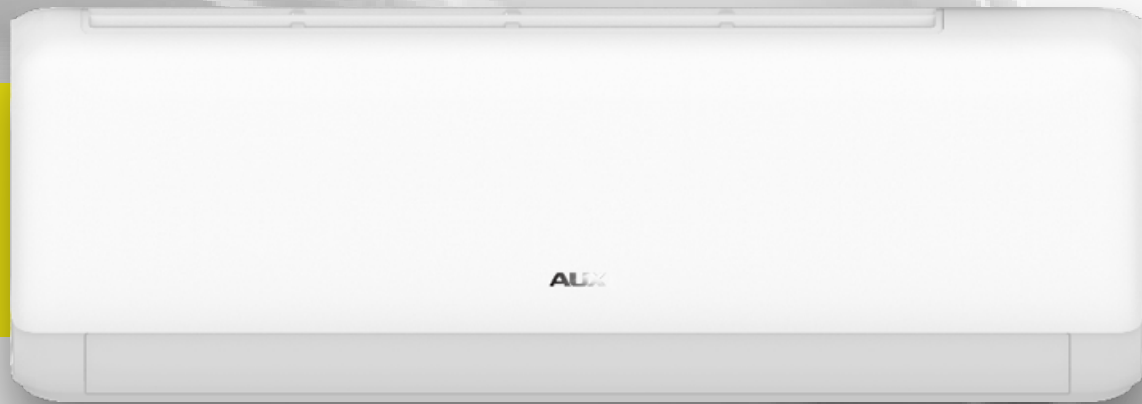

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w całej serii Q-Smart



Cicha i odporna na wstrząsy jednostka zewnętrzna.



Szybki dostęp do płyty głównej. Łatwy montaż i demontaż.

Jonizator powietrza

Samoczyszczanie

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr antybakteryjny

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Standby”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja nawiewu 4D

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Pionowy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.


Super EMC

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,60 (1,20 - 6,00)
Zasilanie		[V~·Hz·Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400
SEER / SCOP		[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09QC/I	AUX-12QC/I	AUX-18QC/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	950
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09QC/O	AUX-12QC/O	AUX-18QC/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50	50	52
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 279
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[mm(cale)]	3/8	3/8	1/2
	Skropliny	[mm(cale)]	16	16	16
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10


18

19


Q-SMART PREMIUM

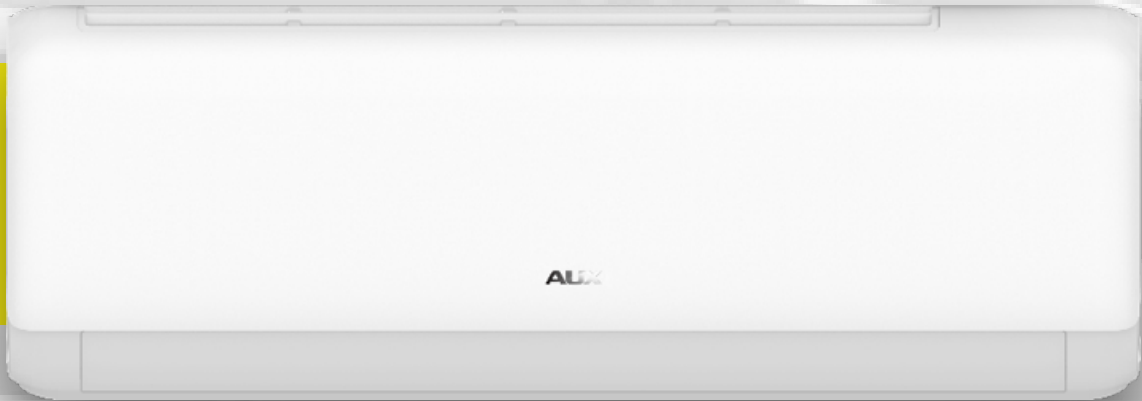

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w całej serii Q-Smart

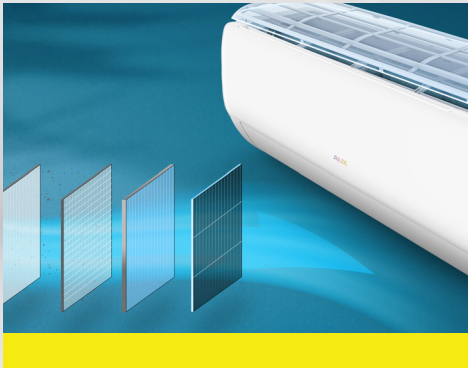

Zaawansowana filtracja

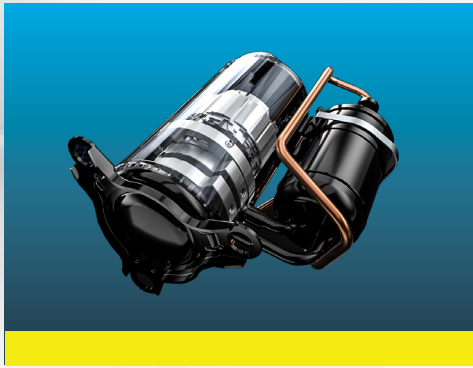

Wysokiej jakości sprężarka

Sterylizacja UV

Samoooczyszczanie

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Tryb pracy ekonomicznej

Tryb czuwania „Standby”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24h

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC


Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,60 (1,20 - 6,00)
Zasilanie		[V~Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400
SEER / SCOP		[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	950
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QP/O	AUX-12QP/O	AUX-18QP/O	AUX-24QP/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50	50	52
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 279
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15
Przylączy rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[mm(cale)]	3/8	3/8	1/2
	Skropliny	[mm(cale)]	16	16	16
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10



Q-SMART PREMIUM GRAY



Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne
zastosowane w całej serii Q-Smart

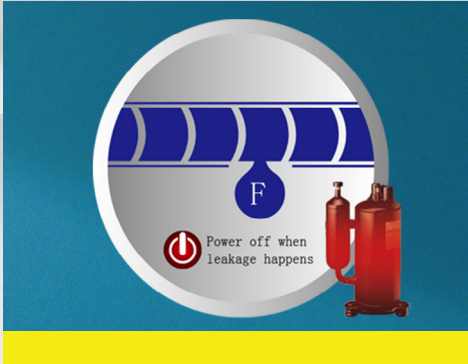

Ochrona przed wyciekami freonu



Duża objętość powietrza

Sterylizacja UV

Samoooczyszczanie

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Tryb pracy ekonomicznej

Tryb czuwania „Standby”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,60 (1,20 - 6,00)
Zasilanie		[V~·Hz·Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400
SEER / SCOP		[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	950
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09QP/O	AUX-12QP/O	AUX-18QP/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	560	560	1030
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	50	50	52
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 279
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[mm(cale)]	3/8	3/8	1/2
	Skropliny	[mm(cale)]	16	16	16
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15



Q-SMART

WWW.AUXCOOL.PL

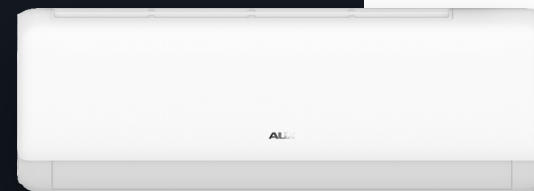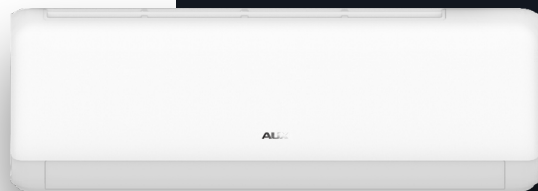

AUX

WIENKRA

Wienkra Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

Kraków:

📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
☎ +48 12 428 55 00
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl